


Produktdatenblatt Kantenverklebte peel-plate Passplatten

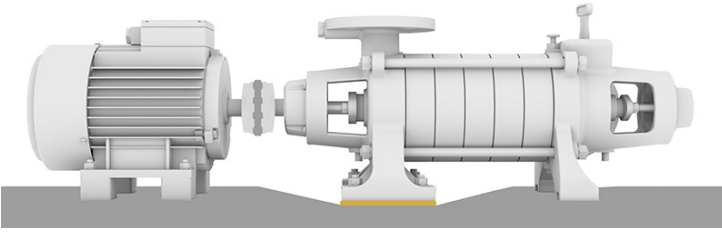

Die kantenverklebten Standard-Unterlegbleche der Marke peel-plate bieten hohen Komfort in der Anwendung. Im Gegensatz zu flächig verklebtem Schichtblech, lassen sich bei der Kantenverklebung die einzelnen Bleche besonders gut ablösen.

Dies minimiert das Verletzungsrisiko, spart Zeit und ermöglicht die Wiederverwertbarkeit der abgezogenen Bleche.


Kantenverklebte peel-plates sind in diversen Größen und Ausführungen standardmäßig sofort ab Lager erhältlich. Die Folien-Dicken der kantenverklebten Standard-peel-plates betragen 0,05 mm und 0,1 mm. Die Gesamtdicke eines Standard-Blechpaketes beträgt 1 mm.

Für die optische Unterscheidbarkeit sind Teile der Dicke 0,05 mm und 0,1 mm unterschiedlich eingefärbt. Unterlegbleche der Marke peel-plate sind an sämtlichen Enden gerundet (Radius = 6 mm).

Standard Passplatten

Artikel-Nr.	Stärke in mm	AxB in mm	C in mm
PP/00043	8 x 0,1 + 4 x 0,05	43 x 43	12
PP/00048		48 x 48	14
PP/00053		53 x 53	14
PP/00068		68 x 68	16
PP/00083		83 x 83	20
PP/00098		98 x 98	25
PP/00118		118 x 118	30
PP/00043/1	10 x 0,1	43 x 43	12
PP/00048/1		48 x 48	14
PP/00053/1		53 x 53	14
PP/00068/1		68 x 68	16
PP/00083/1		83 x 83	20
PP/00098/1		98 x 98	25
PP/00118/1		118 x 118	30

Werkstoff	Edelstahl 1.4301 / 1.4310
------------------	---------------------------

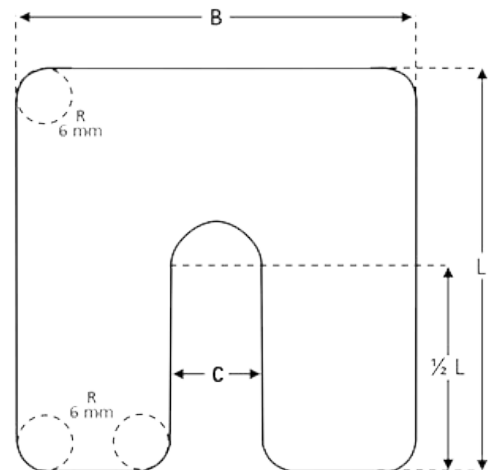

Beispiele für Sonderanfertigungen

Artikel-Nr.	Stärke in mm	AxB in mm	C in mm
PP/00180	5 x 0,1 + 5 x 0,1	180 x 150	35
PP/00200		200 x 165	35
PP00240		240 x 200	35
PP/02222	20 x 0,1	200 x 200	35
PP/5300		250 x 250	50
PP/5300	5 x 0,1	180 x 150	40
PP/5310	8 x 0,1 + 4 x 0,05	225 x 225	45
PP/5310/51	1 x 0,5 + 5 x 0,1	225 x 225	45

